

MARTES, 7 DE OCTUBRE DE 2014 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 45




 AYUNTAMIENTO DE CABUERNIGA	PLAN ESPECIAL DE LOS CONJUNTOS HISTÓRICO-ARTÍSTICOS DE RENEDO, TERÁN Y VALLE
	FECHA: AGOSTO 2014
	FASE: APROBACIÓN DEFINITIVA
	DIRECTOR DEL EQUIPO REDACTOR: ALEJANDRO ALFÉREZ ALEDO, ARQUITECTO



CATÁLOGO

PLAN ESPECIAL DE LOS CONJUNTOS HISTÓRICO-ARTÍSTICOS DE VALLE, TERÁN Y RENEDO

RENEDO 08
09




LOCALIZACIÓN

Renedo 40-44-0-02

TIPOLOGÍA

Anexos



TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS

RESTAURACION	SI	REESTRUCTURACION	SI	NUEVA PLANTA	SI
CONSERVACION	SI	RECONSTRUCCION	SI	OBRAS EXTERIORES	SI
CONSOLIDACION	SI	SUSTITUCION	SI	DEMOLICION	SI
REHABILITACION	SI	AMPLIACION	SI	OTRAS	

GRADO DE CATALOGACIÓN: No Protegido

ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS O CARACTERÍSTICOS

Muros de mampostería. Construcción muy básica sin elementos decorativos.

ELEMENTOS INADECUADOS



DESCRIPCIÓN GENERAL

Anexos que, si bien no se corresponden con las tipologías propias del conjunto histórico, se integran de forma correcta debido a la simplicidad de su construcción, la ausencia de elementos inadecuados relevantes o que pudieran falsear la construcción vernácula y a la entonación de colores de las fachadas.




DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA- AGOSTO 2014

MARTES, 7 DE OCTUBRE DE 2014 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 45

CATÁLOGO

PLAN ESPECIAL DE LOS CONJUNTOS HISTÓRICO-ARTÍSTICOS DE VALLE, TERÁN Y RENEDO

RENEDO 10



LOCALIZACIÓN

Renedo 40-44-0-02

TIPOLOGÍA

Casa Neoclásica

TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS


RESTAURACION	SI	REESTRUCTURACION	NO	NUEVA PLANTA	NO
CONSERVACION	SI	RECONSTRUCCION	NO	OBRAS EXTERIORES	NO
CONSOLIDACION	SI	SUSTITUCION	NO	DEMOLICION	NO
REHABILITACION	SI	AMPLIACION	NO	OTRAS	NO

GRADO DE CATALOGACIÓN: Integral

ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS O CARACTERÍSTICOS

Volumetría. Ausencia de solana. Balcones de cantería y forja. Muros de mampostería, esquinales y líneas de imposta en sillería. Composición de ventanas ordenada en alzados. Alero de cubierta. Cubierta a cuatro aguas. Tapia de parcela y portada de acceso en final de la calleja formada por la hilera de casas a sur.

ELEMENTOS INADECUADOS



DESCRIPCIÓN GENERAL


Casa torre neoclásica de 1829. La rotundidad del volumen, austeridad compositiva y la relativa ausencia de ornamentación simplificada de los trabajos de carpintería diferencian el estilo del de las casonas barrocas montañesas de diseño más recargado. El pronunciado alero perimetral es otra nota característica de las construcciones del XIX correspondientes al período denominado habitualmente como neoclásico.

DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA- AGOSTO 2014

CATÁLOGO

PLAN ESPECIAL DE LOS CONJUNTOS HISTÓRICO-ARTÍSTICOS DE VALLE, TERÁN Y RENEDO

RENEDO 13



LOCALIZACIÓN

Renedo 40-44-0-04

TIPOLOGÍA

Casa con solana

TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS

RESTAURACION	SI	REESTRUCTURACION	SI	NUEVA PLANTA	SI
CONSERVACION	SI	RECONSTRUCCION	SI	OBRAS EXTERIORES	SI
CONSOLIDACION	SI	SUSTITUCION	SI	DEMOLICION	SI
REHABILITACION	SI	AMPLIACION	SI	OTRAS	SI


GRADO DE CATALOGACIÓN: No Protegido

ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS O CARACTERÍSTICOS

Hastiales de piedra, muros de mampostería.

ELEMENTOS INADECUADOS

Solana: balaustrada de cerrajería de diseño ajeno a la solana tradicional. Rejunteo de la mampostería en blanco. Puertas de chapa y rejas. Canalón y bajante de PVC.



DESCRIPCIÓN GENERAL

Casa que mantiene la volumetría de la hilera pero cuyas fachadas no se corresponden con las de la tipología de la casa con solana montañesa. El tratamiento de la planta baja (con la mampostería rejunteada en blanco, con puertas de chapa) y de la solana (sin balaustras ni pies derechos ni mensulones en sus suelo y techo) resulta ajeno a la construcción tradicional propia del conjunto histórico.


DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA- AGOSTO 2014

MARTES, 7 DE OCTUBRE DE 2014 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 45

CATÁLOGO

PLAN ESPECIAL DE LOS CONJUNTOS HISTÓRICO-ARTÍSTICOS DE VALLE, TERÁN Y RENEDO

RENEDO 14



LOCALIZACIÓN

Renedo 40-44-0-04

TIPOLOGÍA

Anexo

TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS

RESTAURACION	SI	REESTRUCTURACION	SI	NUEVA PLANTA	NO
CONSERVACION	SI	RECONSTRUCCION	NO	OBRAS EXTERIORES	SI
CONSOLIDACION	SI	SUSTITUCION	NO	DEMOLICION	NO
REHABILITACION	SI	AMPLIACION	SI	OTRAS	NO


GRADO DE CATALOGACIÓN: Ambiental

ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS O CARACTERÍSTICOS

Volumetría. Solana: balaustrada, pies derechos, mensulones de techo y alero de cubierta. Frente de hastial de sillería en ménsula. Color blanco en el fondo de la solana.

ELEMENTOS INADECUADOS

Frente de planta baja: posición del cierre, ventana y rejería incongruente con el resto de la edificación, zócalo como elemento pintado.



DESCRIPCIÓN GENERAL


Casa con solana con alero y mensulón lateral característicos y que mantiene la volumetría de la hilería pero cuya fachada no corresponde totalmente con las de la tipología de la casa de solana montañesa. La posición del cerramiento de planta baja en plano de la solana (lo que impide que pueda verse como elemento volado) y otros detalles (tamaño de ventana, rejería, etc.) no son los característicos de la tipología de casa propia del conjunto histórico. Formaba unidad con la casa colindante.

DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA- AGOSTO 2014

CATÁLOGO

PLAN ESPECIAL DE LOS CONJUNTOS HISTÓRICO-ARTÍSTICOS DE VALLE, TERÁN Y RENEDO

RENEDO 15



LOCALIZACIÓN

Renedo 40-44-0-05

TIPOLOGÍA

Casa con solana

TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS

RESTAURACION	SI	REESTRUCTURACION	SI	NUEVA PLANTA	NO
CONSERVACION	SI	RECONSTRUCCION	NO	OBRAS EXTERIORES	SI
CONSOLIDACION	SI	SUSTITUCION	NO	DEMOLICION	NO
REHABILITACION	SI	AMPLIACION	SI	OTRAS	NO


GRADO DE CATALOGACIÓN: Ambiental

ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS O CARACTERÍSTICOS

Volumetría. Solana: balaustrada, pies derechos, mensulones de techo y alero de cubierta. Frente de hastial de sillería en ménsula. Color blanco en el fondo de la solana.

ELEMENTOS INADECUADOS

Frente de planta baja: posición del cierre, ventana y rejería incongruente con el resto de la edificación, zócalo como elemento pintado, canalón y bajante de PVC.



DESCRIPCIÓN GENERAL

Casa con solana con alero y mensulón lateral característicos y que mantiene la volumetría de la hilería pero cuya fachada no corresponde totalmente con las de la tipología de la casa de solana montañesa. La posición del cerramiento de planta baja en plano de la solana (lo que impide que pueda verse como elemento volado) y otros detalles (tamaño de ventanas, zócalo pintado) no son los característicos de la tipología de casa propia del conjunto histórico. Formaba unidad con la casa colindante.


DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA- AGOSTO 2014

MARTES, 7 DE OCTUBRE DE 2014 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 45

CATÁLOGO

PLAN ESPECIAL DE LOS CONJUNTOS HISTÓRICO-ARTÍSTICOS DE VALLE, TERÁN Y RENEDO

RENEDO 16



LOCALIZACIÓN

Renedo 40-44-0-05

TIPOLOGÍA

Anexo



TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS

RESTAURACION	SI	REESTRUCTURACION	SI	NUEVA PLANTA	SI
CONSERVACION	SI	RECONSTRUCCION	SI	OBRAS EXTERIORES	SI
CONSOLIDACION	SI	SUSTITUCION	SI	DEMOLICION	SI
REHABILITACION	SI	AMPLIACION	SI	OTRAS	

GRADO DE CATALOGACIÓN: No Protegido

ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS O CARACTERÍSTICOS
Muros de mampostería.

ELEMENTOS INADECUADOS
Material de cubrición.

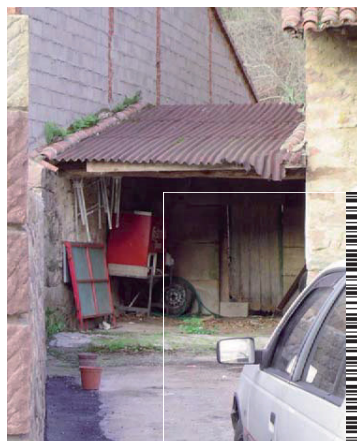

DESCRIPCIÓN GENERAL

Anexo en espacio intermedio de la hiera. Presenta muros de piedra lateral y frontal. La cubrición del soportal resulta inadecuada en entorno de un conjunto histórico-artístico.

DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA- AGOSTO 2014

CATÁLOGO

PLAN ESPECIAL DE LOS CONJUNTOS HISTÓRICO-ARTÍSTICOS DE VALLE, TERÁN Y RENEDO

RENEDO 17



LOCALIZACIÓN

Renedo 40-44-0-06

TIPOLOGÍA

Anexo


TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS

RESTAURACION	SI	REESTRUCTURACION	SI	NUEVA PLANTA	SI
CONSERVACION	SI	RECONSTRUCCION	SI	OBRAS EXTERIORES	SI
CONSOLIDACION	SI	SUSTITUCION	SI	DEMOLICION	SI
REHABILITACION	SI	AMPLIACION	SI	OTRAS	

GRADO DE CATALOGACIÓN: No Protegido

ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS O CARACTERÍSTICOS

ELEMENTOS INADECUADOS
Conjunto de puerta de chapa, tramo de fachada de ladrillo visto y medianera de bloques de hormigón sin revestir.



DESCRIPCIÓN GENERAL

Anexo que forma unidad con la casa colindante, ambas con espacio delantero de corralada, delimitada por muretes de mampostería. El tratamiento de la fachada del anexo resulta ajeno a las tipologías propias del conjunto histórico y a sus cualidades paisajísticas y ambientales.


DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA- AGOSTO 2014

MARTES, 7 DE OCTUBRE DE 2014 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 45

CATÁLOGO

PLAN ESPECIAL DE LOS CONJUNTOS HISTÓRICO-ARTÍSTICOS DE VALLE, TERÁN Y RENEDO

RENEDO 18




LOCALIZACIÓN

Renedo 40-44-0-06

TIPOLOGÍA

Otras Tipologías



TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS

RESTAURACION	SI	REESTRUCTURACION	SI	NUEVA PLANTA	SI
CONSERVACION	SI	RECONSTRUCCION	SI	OBRAS EXTERIORES	SI
CONSOLIDACION	SI	SUSTITUCION	SI	DEMOLICION	SI
REHABILITACION	SI	AMPLIACION	SI	OTRAS	

GRADO DE CATALOGACIÓN: No protegido

ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS O CARACTERÍSTICOS

ELEMENTOS INADECUADOS

Paramentos de ladrillo visto. Vuelo de solana como losa de forjado. Balastrada de cerajería de diseño ajeno a los habituales en solanas. Paramentos de bloque sin revestir.

DESCRIPCIÓN GENERAL


Vivienda que forma unidad con el anexo colindante, ambos con espacio delantero de corralada, delimitada por muretes de mampostería. El tratamiento de la fachada resulta ajeno a la tipología propia del conjunto histórico y a sus cualidades paisajísticas y ambientales.

DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA- AGOSTO 2014

CATÁLOGO

PLAN ESPECIAL DE LOS CONJUNTOS HISTÓRICO-ARTÍSTICOS DE VALLE, TERÁN Y RENEDO

RENEDO 19
20





LOCALIZACIÓN

Renedo 40-44-0-06

TIPOLOGÍA

Anexos

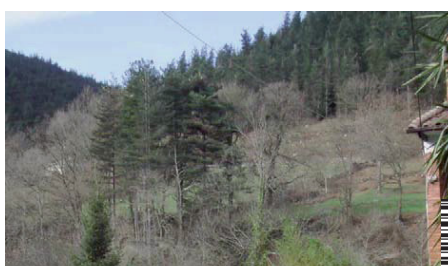

TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS

RESTAURACION	SI	REESTRUCTURACION	SI	NUEVA PLANTA	SI
CONSERVACION	SI	RECONSTRUCCION	SI	OBRAS EXTERIORES	SI
CONSOLIDACION	SI	SUSTITUCION	SI	DEMOLICION	SI
REHABILITACION	SI	AMPLIACION	SI	OTRAS	

GRADO DE CATALOGACIÓN: No protegido

ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS O CARACTERÍSTICOS

ELEMENTOS INADECUADOS

Muros de bloques sin revestir

DESCRIPCIÓN GENERAL

Anexos que forman unidad con la casa colindante, todos dentro de espacio delantero de una corralada delimitada por muretes de mampostería. El tratamiento de las fachadas de los anexos resulta ajeno a las tipologías propias del conjunto histórico y a sus cualidades paisajísticas y ambientales, si bien su posición en interior de parcela atenúa su efecto dentro del entorno urbano.

DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA- AGOSTO 2014

MARTES, 7 DE OCTUBRE DE 2014 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 45

CATÁLOGO

PLAN ESPECIAL DE LOS CONJUNTOS HISTÓRICO-ARTÍSTICOS DE VALLE, TERÁN Y RENEDO

RENEDO 21



LOCALIZACIÓN

Renedo 40-44-0-08

TIPOLOGÍA

Anexo

TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS


RESTAURACION	SI	REESTRUCTURACION	SI	NUEVA PLANTA	SI
CONSERVACION	SI	RECONSTRUCCION	SI	OBRAS EXTERIORES	SI
CONSOLIDACION	SI	SUSTITUCION	SI	DEMOLICION	SI
REHABILITACION	SI	AMPLIACION	SI	OTRAS	

GRADO DE CATALOGACIÓN: No Protegido

ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS O CARACTERÍSTICOS

ELEMENTOS INADECUADOS

Elementos de construcción residuales, plásticos en ventanas.



DESCRIPCIÓN GENERAL


Anexo de pequeñas dimensiones, exento dentro de la trama urbana junto a la bolera. Su construcción, muy simple empleando incluso restos de deribo, es habitual en los núcleos rurales si bien resulta inadecuada en el entorno de un conjunto histórico-artístico.

DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA- AGOSTO 2014

CATÁLOGO

PLAN ESPECIAL DE LOS CONJUNTOS HISTÓRICO-ARTÍSTICOS DE VALLE, TERÁN Y RENEDO

RENEDO 22



LOCALIZACIÓN

Renedo 40-44-0-03

TIPOLOGÍA

Casa con solana

TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS

RESTAURACION	SI	REESTRUCTURACION	SI	NUEVA PLANTA	NO
CONSERVACION	SI	RECONSTRUCCION	NO	OBRAS EXTERIORES	SI*
CONSOLIDACION	SI	SUSTITUCION	NO	DEMOLICION	NO
REHABILITACION	SI	AMPLIACION	SI*	OTRAS	

GRADO DE CATALOGACIÓN: Ambiental


ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS O CARACTERÍSTICOS

Volumetría, altura de aleros. Frente en planta primera: solana revocada en blanco, puertas y ventanas características. Frente de hualiales de sillería en ménsula protegiendo laterales de solana. Muro lateral de mampostería: ventanucos recercados con sillería. Cubierta sin buhardillones.

ELEMENTOS INADECUADOS

Ventana abierta en lateral sin jambas ni dintel.

* No se permiten obras de ampliación dentro de la zona de 8 metros medidos desde la arista exterior de explanación de la carretera CA-280.



DESCRIPCIÓN GENERAL

Casa con solana de amplio frente que mantiene las características propias de la tipología, especialmente su volumetría y sección asimétrica. (alero posterior mas bajo que el frontal). En el alzado lateral se aprecia la ampliación de la edificación manifestada en una junta vertical en la mampostería.



DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA- AGOSTO 2014

MARTES, 7 DE OCTUBRE DE 2014 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 45


CATÁLOGO

PLAN ESPECIAL DE LOS CONJUNTOS HISTÓRICO-ARTÍSTICOS DE VALLE, TERÁN Y RENEDO

RENEDO

27

28



LOCALIZACIÓN

Renedo 40-44-0-10

TIPOLOGÍA

Otras Tipologías

TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS

RESTAURACION	SI	REESTRUCTURACION	SI	NUEVA PLANTA	SI
CONSERVACION	SI	RECONSTRUCCION	SI	OBRAS EXTERIORES	SI
CONSOLIDACION	SI	SUSTITUCION	SI	DEMOLICION	SI
REHABILITACION	SI	AMPLIACION	NO	OTRAS	

GRADO DE CATALOGACIÓN: No Protegido

ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS O CARACTERÍSTICOS

ELEMENTOS INADECUADOS

Solana ajena a la solana tradicional, alero de cubierta como elemento plano sin viguería y con canecillos superpuestos, ventanas con persianas. Buhardillones de gran tamaño en relación a la edificación. Chimeneas de ladrillo visto.



DESCRIPCIÓN GENERAL

Edificación ajena a las tipologías propias del conjunto histórico, cuerpo superior de la vivienda (balconada como forjado plano) buhardillones de ladrillo visto, carpinterías con persiana, etc.) resultan incongruentes con la planta baja de mampostería vista.

DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA- AGOSTO 2014


CATÁLOGO

PLAN ESPECIAL DE LOS CONJUNTOS HISTÓRICO-ARTÍSTICOS DE VALLE, TERÁN Y RENEDO

RENEDO

28

bis



LOCALIZACIÓN

Renedo 40-44-0-11

TIPOLOGÍA

Casa con solana

TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS


RESTAURACION	SI	REESTRUCTURACION	NO	NUEVA PLANTA	NO
CONSERVACION	SI	RECONSTRUCCION	NO	OBRAS EXTERIORES	NO
CONSOLIDACION	SI	SUSTITUCION	NO	DEMOLICION	NO
REHABILITACION	SI	AMPLIACION	NO	OTRAS	

GRADO DE CATALOGACIÓN: Estructural

ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS O CARACTERÍSTICOS

Volumetría, Soportal con solado de enmostrillado. Frente de cantería en planta baja, ventana y puerta con molduras labradas. Solana: pies derechos, balaustradas, mensulones. Frente de hastiales de sillería en ménsula protegiendo la solana. Alero. Cubierta con pequeño ventanuco.

ELEMENTOS INADECUADOS



DESCRIPCIÓN GENERAL

Antigua taberna con solana en la que destaca la sencillez general de los elementos constructivos y los detalles ornamentales en los trabajos de cantería y rejería. Solana y alero deteriorados pero que conservan restos de tallas y sogueado. Constituye un ejemplo valioso de la casa con solana, escasa ya dentro de los conjuntos histórico-artísticos.

DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA- AGOSTO 2014


MARTES, 7 DE OCTUBRE DE 2014 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 45

CATÁLOGO

PLAN ESPECIAL DE LOS CONJUNTOS HISTÓRICO-ARTÍSTICOS DE VALLE, TERÁN Y RENEDO

RENEDO

32
33-34



LOCALIZACIÓN

Renedo 40-44-0-14

TIPOLOGÍA

Casa con solana/ Anexos

TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS


RESTAURACION	SI	REESTRUCTURACION	NO	NUEVA PLANTA	NO
CONSERVACION	SI	RECONSTRUCCION	NO	OBRAS EXTERIORES	NO
CONSOLIDACION	SI	SUSTITUCION	NO	DEMOLICION	NO
REHABILITACION	SI	AMPLIACION	NO	OTRAS	

GRADO DE CATALOGACIÓN: Estructural

ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS O CARACTERÍSTICOS

Volumetría. Soportal: solado de enmostrillado, ventanucos y puertas con encintado de sillaría, carpinterías y rejas. Solana y mirador. Fondo de solana con puertas con jambas y dintel de sillaría. Frente de hastiales con sillaría en ménsula protegiendo solana. Cubierta con pequeño casetón propio de la construcción tradicional. Muros laterales de mampostería con ventanucos encintados con sillaría.

ELEMENTOS INADECUADOS



DESCRIPCIÓN GENERAL

Casa con solana que mantiene las características propias de tipología. Solana parcialmente cerrada como mirador. La edificación es un ejemplo muy representativo de la arquitectura construcción propia de los núcleos del valle.


DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA- AGOSTO 2014

CATÁLOGO

PLAN ESPECIAL DE LOS CONJUNTOS HISTÓRICO-ARTÍSTICOS DE VALLE, TERÁN Y RENEDO

RENEDO

35



LOCALIZACIÓN

Renedo 40-44-0-14

TIPOLOGÍA

Cuadra

TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS

RESTAURACION	SI	REESTRUCTURACION	SI	NUEVA PLANTA	SI
CONSERVACION	SI	RECONSTRUCCION	SI	OBRAS EXTERIORES	SI
CONSOLIDACION	SI	SUSTITUCION	SI	DEMOLICION	SI
REHABILITACION	SI	AMPLIACION	SI	OTRAS	


GRADO DE CATALOGACIÓN: No protegido

ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS O CARACTERÍSTICOS

Muros de mampostería con escasos huecos. Encintado de sillaría en entorno de huecos. Construcción muy básica sin elementos decorativos.

ELEMENTOS INADECUADOS

Rejuntado con mortero gris en la mampostería.



DESCRIPCIÓN GENERAL

Cuadra que forma unidad con la vivienda vecina formando típico binomio de casa más cuadra enparejadas en hilera. Destaca su volumetría general y la envolvente de muros con pequeños ventanucos.

DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA- AGOSTO 2014

MARTES, 7 DE OCTUBRE DE 2014 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 45

CATÁLOGO

PLAN ESPECIAL DE LOS CONJUNTOS HISTÓRICO-ARTÍSTICOS DE VALLE, TERÁN Y RENEDO

RENEDO 36



LOCALIZACIÓN

Renedo 41-44-0-14

TIPOLOGÍA

Casona Montañesa S.XVIII

TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS


RESTAURACION	SI	REESTRUCTURACION	NO	NUEVA PLANTA	NO
CONSERVACION	SI	RECONSTRUCCION	NO	OBRAS EXTERIORES	NO
CONSOLIDACION	SI	SUSTITUCION	NO	DEMOLICION	NO
REHABILITACION	SI	AMPLIACION	NO	OTRAS	

GRADO DE CATALOGACIÓN: Integral

ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS O CARACTERÍSTICOS

Volumetría. Frente de sillería: arcos, pilastras labradas, ventanucos con dinteles y jambas labradas, huecos de planta primera, imposta labrada bajo alero. Solado del soportal de enmollado. Huecos y fachada en interior de soportal. Solana: mensulones en voladizo, pies derechos, balaustrada, detalles de talla. Muros laterales y posterior de mampostería. Cubierta sin buhardillones.

ELEMENTOS INADECUADOS



DESCRIPCIÓN GENERAL


Casona montañesa construida en el siglo XVIII que se caracteriza por presentar una fachada resuelta enteramente en piedra de sillería. Con dos arcos de medio punto en el centro del soportal cerrado por un cuarto lateral en cada extremo. Destaca el trabajo de cantería en pilastras, arcos y línea de imposta bajo alero. La solana mantiene la talla original -muy sencilla con cadeneta de sogueado- en la imposta inferior, pasamanos, mensulones zapatas.

DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA- AGOSTO 2014

CATÁLOGO

PLAN ESPECIAL DE LOS CONJUNTOS HISTÓRICO-ARTÍSTICOS DE VALLE, TERÁN Y RENEDO

RENEDO 37



LOCALIZACIÓN

Renedo 40-44-0-15

TIPOLOGÍA

Anexo

TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS

RESTAURACION	SI	REESTRUCTURACION	SI	NUEVA PLANTA	NO
CONSERVACION	SI	RECONSTRUCCION	NO	OBRAS EXTERIORES	SI
CONSOLIDACION	SI	SUSTITUCION	NO	DEMOLICION	NO
REHABILITACION	SI	AMPLIACION	NO	OTRAS	

GRADO DE CATALOGACIÓN: Ambiental

ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS O CARACTERÍSTICOS

Volumetría: aleros en continuidad con la casona colindante. Cubierta sin buhardillones en continuidad con la hilera. Carpinterías en huecos. Balaustrada de solana.

ELEMENTOS INADECUADOS

Cerramiento de planta baja sin la mampostería vista y prácticamente en el plano de la solana impidiendo que se vea como elemento volado.



DESCRIPCIÓN GENERAL

Casa con solana parcialmente cerrada. Destaca su volumetría general y la cubierta en continuidad con el resto de la hilera. A pesar de no dejar la piedra vista la entonación cromática de la fachada (revoco blanco y madera pintada) es acertada. El portico de madera es una buena demostración de cierre en comparación con puertas de chapa en otras edificaciones.

DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA- AGOSTO 2014

MARTES, 7 DE OCTUBRE DE 2014 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 45

CATÁLOGO

PLAN ESPECIAL DE LOS CONJUNTOS HISTÓRICO-ARTÍSTICOS DE VALLE, TERÁN Y RENEDO

RENEDO **38**




LOCALIZACIÓN

Renedo 40-44-0-16

TIPOLOGÍA

Casa con solana



TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS

RESTAURACION	SI	REESTRUCTURACION	SI	NUEVA PLANTA	SI
CONSERVACION	SI	RECONSTRUCCION	SI	OBRAS EXTERIORES	SI
CONSOLIDACION	SI	SUSTITUCION	SI	DEMOLICION	SI
REHABILITACION	SI	AMPLIACION	SI	OTRAS	

GRADO DE CATALOGACIÓN: No Protegido

ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS O CARACTERÍSTICOS

Alero de cubierta.

ELEMENTOS INADECUADOS

Tamaño de buhardillón de cubierta, empleo de ladrillo visto en elementos de cubierta.



DESCRIPCIÓN GENERAL


Casa con solana que presenta elementos de fachada que mimetizan la arquitectura tradicional o vernácula.

DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA- AGOSTO 2014

CATÁLOGO

PLAN ESPECIAL DE LOS CONJUNTOS HISTÓRICO-ARTÍSTICOS DE VALLE, TERÁN Y RENEDO

RENEDO **39**




LOCALIZACIÓN

Renedo 41-44-0-16

TIPOLOGÍA

Casa con solana



TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS

RESTAURACION	SI	REESTRUCTURACION	SI	NUEVA PLANTA	NO
CONSERVACION	SI	RECONSTRUCCION	NO	OBRAS EXTERIORES	SI
CONSOLIDACION	SI	SUSTITUCION	NO	DEMOLICION	NO
REHABILITACION	SI	AMPLIACION	SI	OTRAS	

GRADO DE CATALOGACIÓN: Ambiental

ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS O CARACTERÍSTICOS

Alero de cubierta. Mampostería en muros y sillería en jambas y dinteles de huecos. Balastrada de solana. Frentes de hastiales de sillería en ménsula protegiendo laterales de solana.

ELEMENTOS INADECUADOS

Ausencia de pies derechos en solana.



DESCRIPCIÓN GENERAL

Casa con solana que mantiene las características propias de tipología. Destaca el alero de cubierta y composición de fachada con puerta central y ventanas laterales en ambas plantas. La construcción del casetón de cubierta con entablado de madera es un buen ejemplo en contraposición a tantos casetones de ladrillo visto dentro del conjunto histórico. La edificación es un ejemplo representativo de la casa con solana de los núcleos del valle.

DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA- AGOSTO 2014


MARTES, 7 DE OCTUBRE DE 2014 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 45

CATÁLOGO

PLAN ESPECIAL DE LOS CONJUNTOS HISTÓRICO-ARTÍSTICOS DE VALLE, TERÁN Y RENEDO

RENEDO

40
41



LOCALIZACIÓN

Renedo 40-44-0-16

TIPOLOGÍA

Otras Tipologías

TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS

RESTAURACION	SI	REESTRUCTURACION	SI	NUEVA PLANTA	SI
CONSERVACION	SI	RECONSTRUCCION	SI	OBRAS EXTERIORES	SI
CONSOLIDACION	SI	SUSTITUCION	SI	DEMOLICION	SI
REHABILITACION	SI	AMPLIACION	SI	OTRAS	

GRADO DE CATALOGACIÓN: No Protegido

ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS O CARACTERÍSTICOS

ELEMENTOS INADECUADOS

Chapado de piedra imitando muro de mampostería y sillería.



DESCRIPCIÓN GENERAL

Edificación ajena a las tipologías propias del conjunto histórico. La colocación de la piedra -en hiladas regulares, rejuntada con mortero gris y sin apoyar entre hiladas evidenciando su condición de chapado- no guarda parecido con la colocación tradicional de la piedra en la arquitectura popular.

DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA- AGOSTO 2014

CATÁLOGO

PLAN ESPECIAL DE LOS CONJUNTOS HISTÓRICO-ARTÍSTICOS DE VALLE, TERÁN Y RENEDO

RENEDO

42
43-44



LOCALIZACIÓN

Renedo 41-44-0-17

TIPOLOGÍA

Casona Montañesa S.XVIII

TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS

RESTAURACION	SI	REESTRUCTURACION	NO	NUEVA PLANTA	NO
CONSERVACION	SI	RECONSTRUCCION	NO	OBRAS EXTERIORES	NO
CONSOLIDACION	SI	SUSTITUCION	NO	DEMOLICION	NO
REHABILITACION	SI	AMPLIACION	NO	OTRAS	

GRADO DE CATALOGACIÓN: Integral

ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS O CARACTERÍSTICOS

Casona. Volumetría. Frente de sillería: arcos, pilastras labradas, ventanucos con dinteles y jambas labradas, huecos de planta primera, imposta labrada bajo alero. Salado del soportal de enmorrillado. Huecos y fachada en interior de soportal. Salana: mensulones en voladizo, pies derechos, balastrada, detalles de talla. Muros laterales y posterior de mampostería. Cubierta sin buhardillones.

Torre. Muros de mampostería sin apenas huecos. Contrafuertes. Alero perimetral. Cubierta a cuatro aguas.

ELEMENTOS INADECUADOS



DESCRIPCIÓN GENERAL

Conjunto de Casona de Horna fechada en 1710 formado por viviendas, una torre de planta cuadrada y una ermita (trasladada desde Helguera de Reocín). Las casas presentan una fachada de sillería y arcos formando el soportal en continuidad y unas solanas de tres tramos con las tallas características en todos sus elementos. El conjunto se ubica en una finca de gran tamaño con árboles de gran porte y delimitada por una tapia de mampostería de portada de gran altura.

DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA- AGOSTO 2014

MARTES, 7 DE OCTUBRE DE 2014 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 45

CATÁLOGO

PLAN ESPECIAL DE LOS CONJUNTOS HISTÓRICO-ARTÍSTICOS DE VALLE, TERÁN Y RENEDO

RENEDO **45**




LOCALIZACIÓN

Renedo 41-44-0-18

TIPOLOGÍA

Edificación singular: lavadero



TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS

RESTAURACION	SI	REESTRUCTURACION	NO	NUEVA PLANTA	NO
CONSERVACION	SI	RECONSTRUCCION	NO	OBRAS EXTERIORES	NO
CONSOLIDACION	SI	SUSTITUCION	NO	DEMOLICION	NO
REHABILITACION	SI	AMPLIACION	NO	OTRAS	

GRADO DE CATALOGACIÓN: Estructural

ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS O CARACTERÍSTICOS

Volumetría. Alzados abiertos por dos de sus lados. Muros de mampostería, contrafuertes. Piezas de cantería de fuente y lavadero. Estructura de madera. Tablas de madera irregulares en hastiales de cubierta.

ELEMENTOS INADECUADOS



DESCRIPCIÓN GENERAL


Lavadero de la segunda mitad del S.XX. Notable ejemplo de integración de nueva construcción dentro del conjunto histórico con un lenguaje constructivo sencillo y funcional. Destaca la estructura de cubierta y los contrafuertes de los muros en derrama que, junto con las tablas irregulares de madera, aportan una not expresiva muy eficaz con los mínimos medios posibles.

DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA- AGOSTO 2014

CATÁLOGO

PLAN ESPECIAL DE LOS CONJUNTOS HISTÓRICO-ARTÍSTICOS DE VALLE, TERÁN Y RENEDO

RENEDO **46**




LOCALIZACIÓN

Renedo 40-44-0-20

TIPOLOGÍA

Casa con solana



TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS

RESTAURACION	SI	REESTRUCTURACION	SI	NUEVA PLANTA	NO
CONSERVACION	SI	RECONSTRUCCION	NO	OBRAS EXTERIORES	SI
CONSOLIDACION	SI	SUSTITUCION	NO	DEMOLICION	NO
REHABILITACION	SI	AMPLIACION	SI	OTRAS	

GRADO DE CATALOGACIÓN: Ambiental

ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS O CARACTERÍSTICOS

Volumetría. Frente de planta baja de sillería. Solana: mensulones en voladizo, pies derechos, balaustrada. Muros laterales y posterior de mampostería, ventanucos recercados con piezas de sillería. Frente de hastiales de sillería en ménsula protegiendo la solana. Rejería en ventanas. Cubierta con pequeño caseton de madera. Alero de cubierta frontal y lateral de amplio vuelo.

ELEMENTOS INADECUADOS



DESCRIPCIÓN GENERAL

Casa con solana que reúne de forma notable las características propias de la tipología. Destaca su potente volumetría realizada por su posición elevada y el contraste entre el frente abierto de solapal y solana y los muros laterales y posterior de aspecto masivo y con escasos huecos.


DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA- AGOSTO 2014

MARTES, 7 DE OCTUBRE DE 2014 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 45

CATÁLOGO

PLAN ESPECIAL DE LOS CONJUNTOS HISTÓRICO-ARTÍSTICOS DE VALLE, TERÁN Y RENEDO

RENEDO 47




LOCALIZACIÓN

Renedo 40-44-0-19

TIPOLOGÍA

Otras Tipologías



TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS

RESTAURACION	SI	REESTRUCTURACION	SI	NUEVA PLANTA	NO
CONSERVACION	SI	RECONSTRUCCION	NO	OBRAS EXTERIORES	SI
CONSOLIDACION	SI	SUSTITUCION	NO	DEMOLICION	NO
REHABILITACION	SI	AMPLIACION	SI	OTRAS	

GRADO DE CATALOGACIÓN: Ambiental

ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS O CARACTERÍSTICOS

Altura de alero posterior y faldones de cubierta en continuidad con la edificación colindante. Porton posterior con jambas y dintel sobre ménsulas. Muros de mampostería con ventanucos y puerta encintados con sillera.

ELEMENTOS INADECUADOS

Nuevos huecos en muro lateral sin jambas. Canales de PVC.



DESCRIPCIÓN GENERAL


Casa de planta muy profunda en la hilera conocida como de la Castañera, fila de cuadras presidida por la casa con arcos en uno de sus extremos. Destaca el volumen general y el perfil con alturas más bajas de lo habitual en ambos frentes. La construcción, probablemente en origen una cuadra que formaba unidad con la cuadra colindante, presenta en su frente principal un cuerpo elevado cubierto a tres aguas, elemento atípico dentro de las hileras del conjunto histórico.

DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA- AGOSTO 2014

CATÁLOGO

PLAN ESPECIAL DE LOS CONJUNTOS HISTÓRICO-ARTÍSTICOS DE VALLE, TERÁN Y RENEDO

RENEDO 47bis 48




LOCALIZACIÓN

Renedo 40-44-0-18

TIPOLOGÍA

Cuadra



TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS


RESTAURACION	SI	REESTRUCTURACION	SI	NUEVA PLANTA	SI
CONSERVACION	SI	RECONSTRUCCION	SI	OBRAS EXTERIORES	SI
CONSOLIDACION	SI	SUSTITUCION	SI	DEMOLICION	SI
REHABILITACION	SI	AMPLIACION	SI	OTRAS	

GRADO DE CATALOGACIÓN: No protegido

ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS O CARACTERÍSTICOS

Altura de alero posterior y faldones de cubierta en continuidad con la edificación colindante. Muros de mampostería y portones de madera. Construcción muy básica sin elementos decorativos.

ELEMENTOS INADECUADOS



DESCRIPCIÓN GENERAL

Cuadra en la hilera conocida como de la Castañera, fila de cuadras presidida por la casa con arcos en uno de sus extremos. La imagen de estas cuadras es tan representativa de los conjuntos montañoses como la de las casas con solanas. Destaca la prolongación del faldón posterior de cubierta formando un espacio cubierto posterior.


DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA- AGOSTO 2014

MARTES, 7 DE OCTUBRE DE 2014 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 45

CATÁLOGO

PLAN ESPECIAL DE LOS CONJUNTOS HISTÓRICO-ARTÍSTICOS DE VALLE, TERÁN Y RENEDO

RENEDO 49




LOCALIZACIÓN

Renedo 40-44-0-17

TIPOLOGÍA

Cuadra



TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS

RESTAURACION	SI	REESTRUCTURACION	SI	NUEVA PLANTA	NO
CONSERVACION	SI	RECONSTRUCCION	NO	OBRAS EXTERIORES	SI
CONSOLIDACION	SI	SUSTITUCION	NO	DEMOLICION	NO
REHABILITACION	SI	AMPLIACION	SI	OTRAS	

GRADO DE CATALOGACIÓN: Ambiental

ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS O CARACTERÍSTICOS

Muros de mampostería con mortero enrasado en el plano de la piedra, ventanucos y puerta recercada con piezas de sillaría. Relación entre paños ciegos y huecos. Cubierta sin buhardillones. Construcción muy básica sin elementos decorativos.

ELEMENTOS INADECUADOS

Cuerpo anexo en frente de planta baja.



DESCRIPCIÓN GENERAL

Cuadra en la hilera conocida como de la Castañera, fila de cuadras presidida por la casa con arcos en uno de sus extremos. La imagen de estas cuadras es tan representativa de los conjuntos montañoses como la de las casas con solanas. Destaca el volumen de la cuadra y sus muros de mampostería de aspecto rotundo y masivo con escasos huecos.

DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA- AGOSTO 2014

CATÁLOGO

PLAN ESPECIAL DE LOS CONJUNTOS HISTÓRICO-ARTÍSTICOS DE VALLE, TERÁN Y RENEDO

RENEDO 49 bis




LOCALIZACIÓN

Renedo 40-44-0-17

TIPOLOGÍA

Casa con solana



TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS

RESTAURACION	SI	REESTRUCTURACION	NO	NUEVA PLANTA	NO
CONSERVACION	SI	RECONSTRUCCION	NO	OBRAS EXTERIORES	NO
CONSOLIDACION	SI	SUSTITUCION	NO	DEMOLICION	NO
REHABILITACION	SI	AMPLIACION	NO	OTRAS	

GRADO DE CATALOGACIÓN: Estructural

ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS O CARACTERÍSTICOS

Frente de edificación: arcos y pilastras de sillaría. Recercado de sillaría en huecos de planta primera. Frontes de hastiales de sillaría en ménsula. Muros de mampostería lateral y posterior con escasos huecos. Cubierta sin buhardillones.

ELEMENTOS INADECUADOS



DESCRIPCIÓN GENERAL

Cuadra en la hilera conocida como de la Castañera, fila de cuadras presidida por esta casa con arcos en uno de sus extremos. Destaca el trabajo de cantería en las pilastras, arcos (actualmente cegados) y frente de hastiales de sillaría en ménsula protegiendo la solana que parece reformada. Los muros lateral y posterior contrastan con el frente al ser paños prácticamente ciegos de mampostería, característica típica de las hileras del valle.

DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA- AGOSTO 2014

MARTES, 7 DE OCTUBRE DE 2014 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 45

CATÁLOGO

PLAN ESPECIAL DE LOS CONJUNTOS HISTÓRICO-ARTÍSTICOS DE VALLE, TERÁN Y RENEDO

RENEDO

50
51-52



LOCALIZACIÓN

Renedo 40-44-0-20

TIPOLOGÍA

Anexos

TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS


RESTAURACION	SI	REESTRUCTURACION	SI	NUEVA PLANTA	SI
CONSERVACION	SI	RECONSTRUCCION	SI	OBRAS EXTERIORES	SI
CONSOLIDACION	SI	SUSTITUCION	SI	DEMOLICION	SI
REHABILITACION	SI	AMPLIACION	SI	OTRAS	

GRADO DE CATALOGACIÓN: No Protegido

ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS O CARACTERÍSTICOS

Muros de mampostería trabada de forma tradicional.

ELEMENTOS INADECUADOS



DESCRIPCIÓN GENERAL

Anexos de sencilla construcción en piedra frente a la casa comu- era habitual en la estructura de la aldea montañesa, en la que pequeñas construcciones solían ubicarse en paralelo frente a la hilera de las construcciones principales.


DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA- AGOSTO 2014

CATÁLOGO

PLAN ESPECIAL DE LOS CONJUNTOS HISTÓRICO-ARTÍSTICOS DE VALLE, TERÁN Y RENEDO

RENEDO

53



LOCALIZACIÓN

Renedo 40-44-0-17

TIPOLOGÍA

Anexo

TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS


RESTAURACION	SI	REESTRUCTURACION	SI	NUEVA PLANTA	SI
CONSERVACION	SI	RECONSTRUCCION	SI	OBRAS EXTERIORES	SI
CONSOLIDACION	SI	SUSTITUCION	SI	DEMOLICION	SI
REHABILITACION	SI	AMPLIACION	SI	OTRAS	

GRADO DE CATALOGACIÓN: No Protegido

ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS O CARACTERÍSTICOS

ELEMENTOS INADECUADOS

Tramos de fachada de bloques sin revestir.



DESCRIPCIÓN GENERAL

Anexo cubierto a un agua frente a la hilera de casas como es habitual en la estructura de la aldea montañesa, en la que pequeñas construcciones solían ubicarse en paralelo frente a la hilera de las construcciones principales. La construcción parcialmente en bloques de hormigón, es ajena a las tipologías propias del conjunto histórico.

DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA- AGOSTO 2014

MARTES, 7 DE OCTUBRE DE 2014 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 45

CATÁLOGO

PLAN ESPECIAL DE LOS CONJUNTOS HISTÓRICO-ARTÍSTICOS DE VALLE, TERÁN Y RENEDO

RENEDO 54

DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA- AGOSTO 2014




LOCALIZACIÓN

Renedo 40-44-0-17

TIPOLOGÍA

Anexo



TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS

RESTAURACION	SI	REESTRUCTURACION	SI	NUEVA PLANTA	SI
CONSERVACION	SI	RECONSTRUCCION	SI	OBRAS EXTERIORES	SI
CONSOLIDACION	SI	SUSTITUCION	SI	DEMOLICION	SI
REHABILITACION	SI	AMPLIACION	SI	OTRAS	

GRADO DE CATALOGACIÓN: No Protegido

ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS O CARACTERÍSTICOS

Muros de mampostería trabada de forma tradicional con el mortero enrasado en el plano de la piedra.

ELEMENTOS INADECUADOS



DESCRIPCIÓN GENERAL

Anexo cubierto a un agua frente a la hilera de casas como es habitual en la estructura de la aldea montañesa en la que pequeñas construcciones solían ubicarse en paralelo frente a las hileras de las construcciones principales.

CATÁLOGO

PLAN ESPECIAL DE LOS CONJUNTOS HISTÓRICO-ARTÍSTICOS DE VALLE, TERÁN Y RENEDO

RENEDO 55

DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA- AGOSTO 2014




LOCALIZACIÓN

Renedo 40-44-0-23

TIPOLOGÍA

Anexo



TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS

RESTAURACION	SI	REESTRUCTURACION	SI	NUEVA PLANTA	NO
CONSERVACION	SI	RECONSTRUCCION	SI	OBRAS EXTERIORES	SI*
CONSOLIDACION	SI	SUSTITUCION	SI	DEMOLICION	NO
REHABILITACION	SI	AMPLIACION	SI*	OTRAS	

GRADO DE CATALOGACIÓN: Ambiental

ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS O CARACTERÍSTICOS

Muros de mampostería trabada de forma tradicional con el mortero enrasado en el plano de la piedra. (* las obras de ampliación deben integrar los muros existentes)

ELEMENTOS INADECUADOS



DESCRIPCIÓN GENERAL

Anexo cubierto a un agua frente a la hilera de casas como es habitual en la estructura de la aldea montañesa en la que pequeñas construcciones solían ubicarse en paralelo frente a las hileras de las construcciones principales. Actualmente en ruinas, la reconstrucción u ampliación deberá integrar los muros existentes